



PANORAMICA E FUNZIONAMENTO BASE

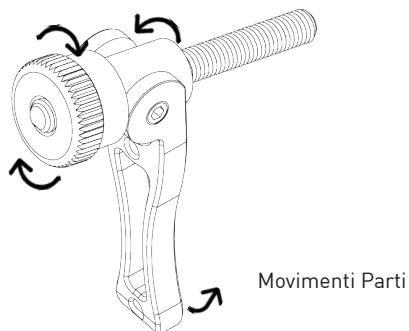


Le leve di bloccaggio servono per l'ancoraggio di MD JARVIS al telaio utilizzato per la sessione di allenamento.

Il sistema è fornito con un set di adattatori, che consentono la selezione della combinazione più adatta per la bici utilizzata (larghezza forcellino posteriore).

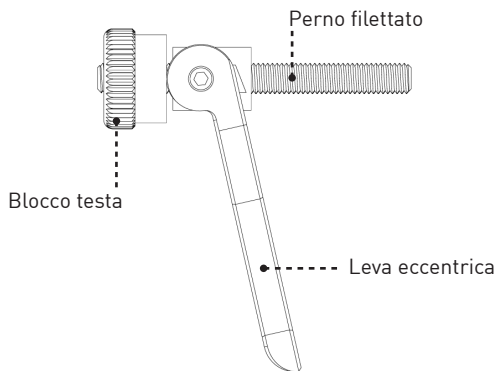

Per far sì che il blocco risulti stabile e funzioni correttamente, per posizionare la maniglia, regolare ruotando la testa cilindrica, in modo che il perno centrale non sporga eccessivamente dal foro di uscita.

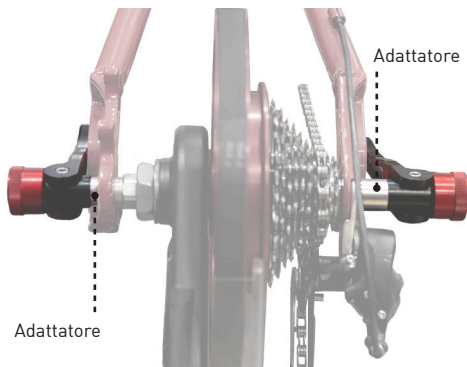

## ASSEMBLAGGIO

### SMONTAGGIO RUOTA

Smontare la ruota posteriore della bici, liberando la catena dal pacco pignoni.

### APPLICAZIONE AL TRAINER

Sostituire MD JARVIS alla ruota posteriore allineando il movimento centrale della piattaforma con il forcellino posteriore.

Avvitare (inserendo gli adattatori se necessario) il perno filettato nel movimento centrale per bloccare in posizione la bicicletta.

### BLOCCO PEDIVELLE

Ruotare la leva eccentrica fino ad arrivare a bloccare la forcella.

Regolare attraverso la rotazione della testa cilindrica, la posizione della leva rispetto al telaio (1).

Bloccare il sistema spingendo la leva (2) verso l'interno (verso il trainer).

