

## PANORAMICA E FUNZIONAMENTO BASE

Per la sostituzione del Pacco Pignoni è necessario l'utilizzo di una **CHIAVE POLIGONALE da 18 mm**. Per facilitare l'operazione di sostituzione consigliamo di sfruttare la pedivella di blocco della piattaforma al forcellino posteriore della bicicletta. La pedivella e il distanziale permettono alla chiave poligonale di rimanere stabile in sede e non scivolare durante l'operazione.


### SMONTAGGIO PACCO PIGNONI [ 1 ]

Posizionare la chiave poligonale (1) sul bullone di blocco principale, al centro del Pacco Pignoni. Inserire un distanziatore (2) nella pedivella (3) e avvitarla nel movimento centrale fino a bloccare la chiave in sede.

Sbloccare il pacchetto ruotando la chiave in senso antiorario (verso il basso).

### SOSTITUZIONE COMPONENTE

Svitare la pedivella e rimuovere il pacco pignoni da sostituire facendo attenzione a rimuovere tutti i componenti (Cassetta, bullone di blocco e boccola centrale).

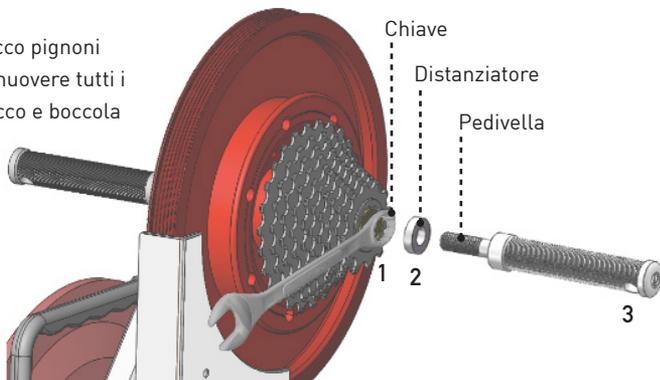

## SOSTITUZIONE COMPONENTE

Inserire il nuovo Pacco Pignoni (con tutti i suoi componenti), e avvitare manualmente il bullone di blocco.

### BLOCCO NUOVO PACCO PIGNONI [ 2 ]

Ripetere la sequenza di sbloccaggio per fissare il pacco sostituito: posizionare la chiave poligonale e avvitare la pedivella con il distanziatore nel corpo centrale.

Ruotare la chiave in senso orario (verso l'alto) fino a bloccare il pacco pignoni.

Rimuovere la pedivella e la chiave inglese.

