




## PANORAMICA E FUNZIONAMENTO BASE

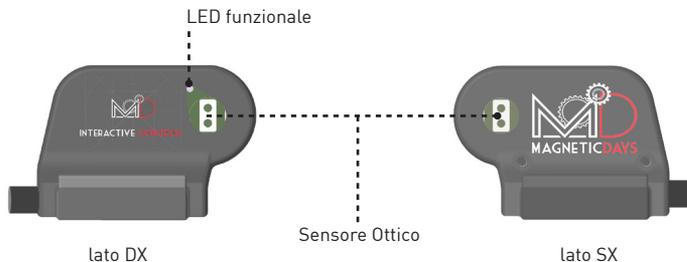

## POSIZIONAMENTO


Applicare l'apparecchio al manubrio della bicicletta tramite l'apposito O-Ring, in una posizione funzionale (vedi retro).

## COLLEGAMENTO CON MAGNETICDAYS

Inserire il cavo dei Tasti Ottici in una delle due porte USB di MagneticDays (1° o 2° partendo dal basso).

## CONTROLLO IN REMOTO

Occludere per circa 2 secondi la finestra ottica DX o SX per regolare (+/-) i carichi di lavoro.

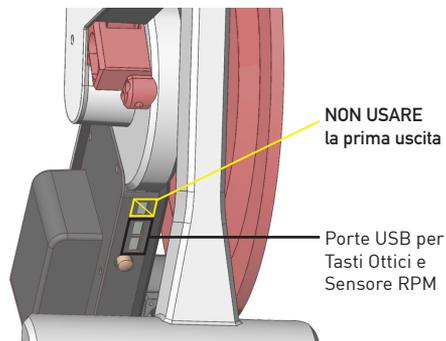

In caso di sensore RPM a cavo, inserire il cavo nella presa USB rimanente.

## POSIZIONAMENTO

Per il corretto funzionamento dei sensori ottici è importante il posizionamento dell'apparecchio sul manubrio.

Applicare i Tasti Ottici nelle posizioni 1 o 2 consigliate.

### POSIZIONE 1 | SUPERIORE

**IMPORTANTE** L'apparecchio deve essere posizionato inclinato in avanti in modo da non causare interferenze con il sensore.



### POSIZIONE 2 | LATERALE

L'apparecchio deve essere sistemato in una posizione accessibile ma che non crei intralcio alla posizione delle mani sul manubrio.



**ATTENZIONE**  
Fare particolare attenzione a NON COPRIRE i sensori con oggetti o con il proprio corpo durante il workout, causerebbe interferenze e quindi malfunzionamento del collegamento con MD.

