



PANORAMICA

CONF. PERNO JARVIS

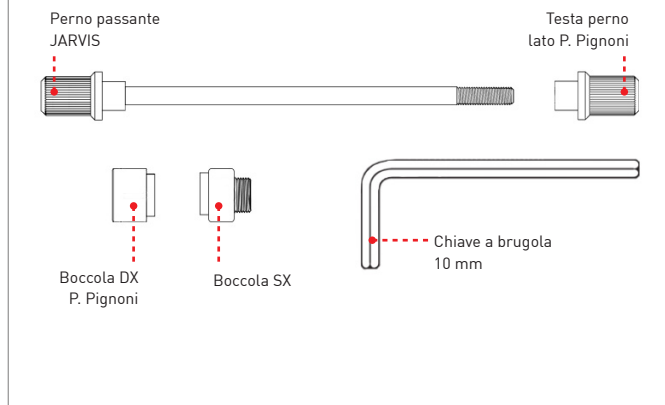

CONF. PERNO BICI

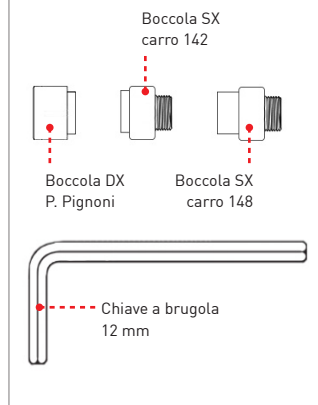

Il kit è composto dai seguenti componenti:

CONF. PERNO JARVIS

Perno passante, testa perno, set adattatori, Boccola DX, Boccola SX (P. Pignoni), chiave a brugola da 10 mm

CONF. PERNO BICI

Boccola DX, Boccola SX da 142, Boccola SX da 148, chiave a brugola da 12 mm



NOTA!

A seconda della configurazione scelta dal cliente, al momento dell'acquisto, verranno premontate sul trainer le boccole della configurazione scelta, che non saranno quindi presenti all'interno della busta del kit.



[1] CONFIGURAZIONE PERNO JARVIS

Nel caso in cui si scelga di utilizzare il perno passante del trainer:

1. Rimuovere la ruota posteriore della bici
2. Posizionare il JARVIS all'interno del forcellino posteriore
3. Inserire il perno dal lato SX (inserendo nell'asse la combinazione di adattatori più adatta per la bici utilizzata)
4. Avvitare la testa del perno dal lato DX e stringere con la chiave a brugola fornita del kit (10 mm)

[2] CONFIGURAZIONE PERNO BICI

Nel caso in cui si scelga di utilizzare il perno della bicicletta:

1. Rimuovere la ruota posteriore della bici
2. Posizionare il JARVIS all'interno del forcellino posteriore
3. Inserire il perno della propria bici come se fosse la ruota

SOSTITUZIONE BOCCOLE

Il JARVIS viene fornito inizialmente con la configurazione scelta dal cliente al momento dell'acquisto. Nel caso in cui si scegliesse di utilizzare l'altra configurazione è necessario sostituire le boccole del trainer.

Per sostituire le boccole della **CONF. PERNO BICI** utilizzare una **chiave a brugola da 12 mm** (inclusa nel kit) per la sostituzione entrambe le boccole. **Scegliere la boccola SX da 142 o da 148** a seconda della larghezza del carro posteriore.

Per sostituire le boccole della **CONF. PERNO JARVIS** utilizzare la **chiave a brugola da 10 mm** (inclusa nel kit) per la sostituzione entrambe le boccole.

